




PROSPETTO EST

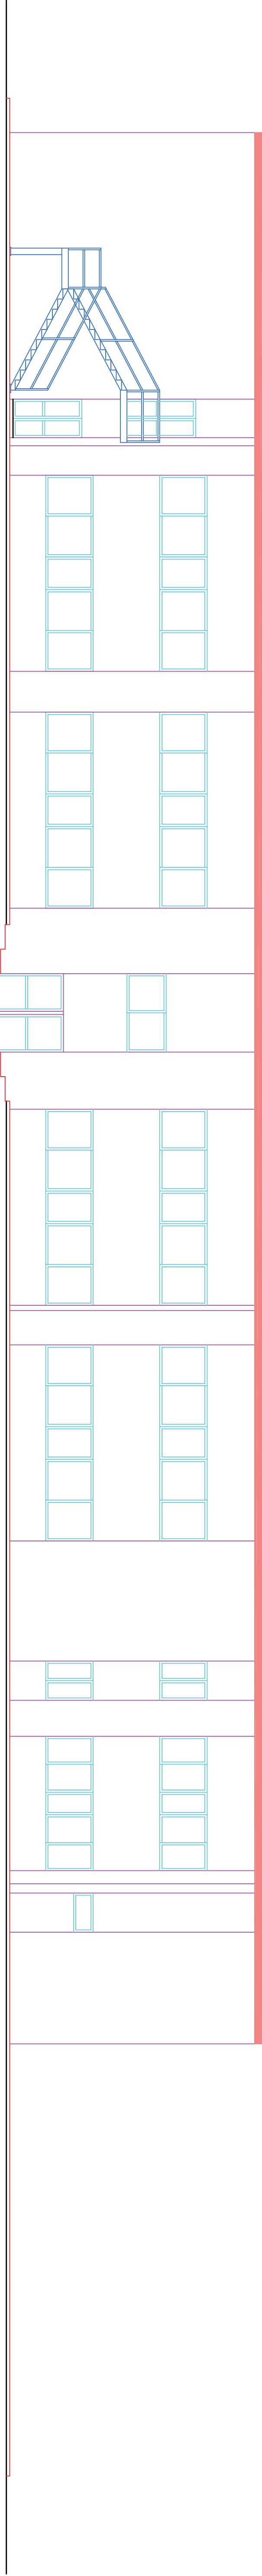


PROSPETTO OVEST

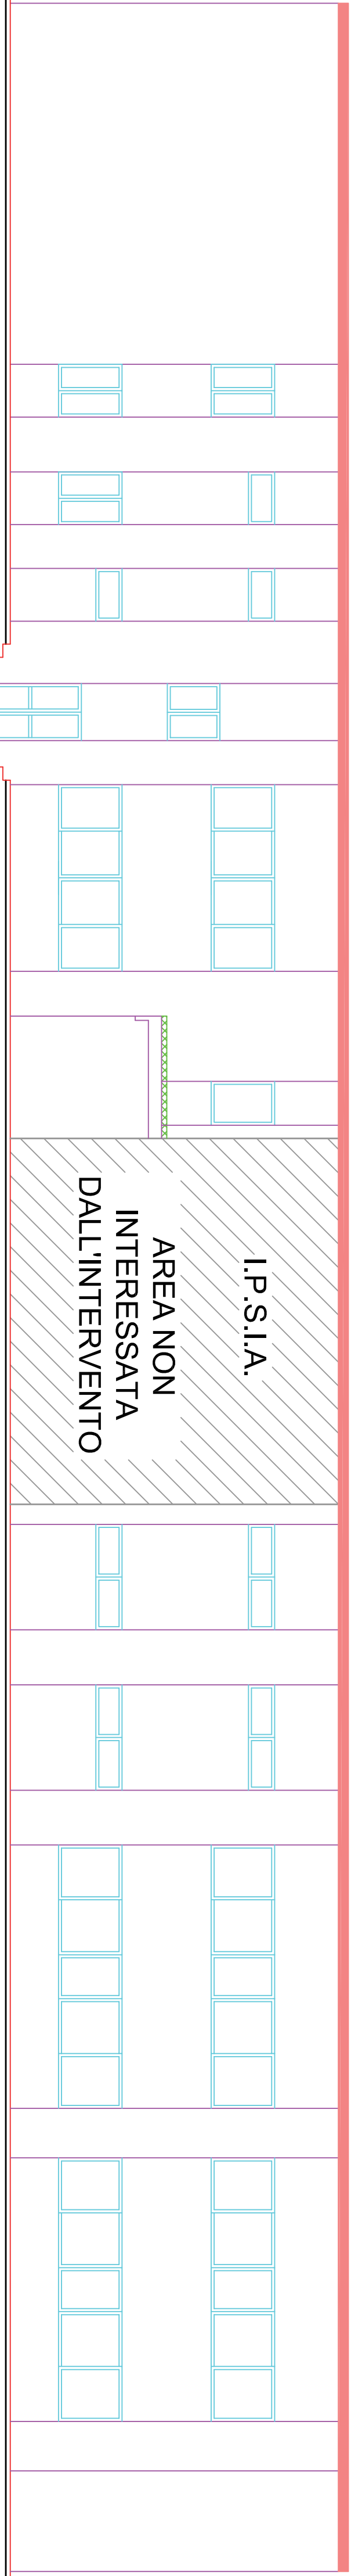

PROSPETTO NORD

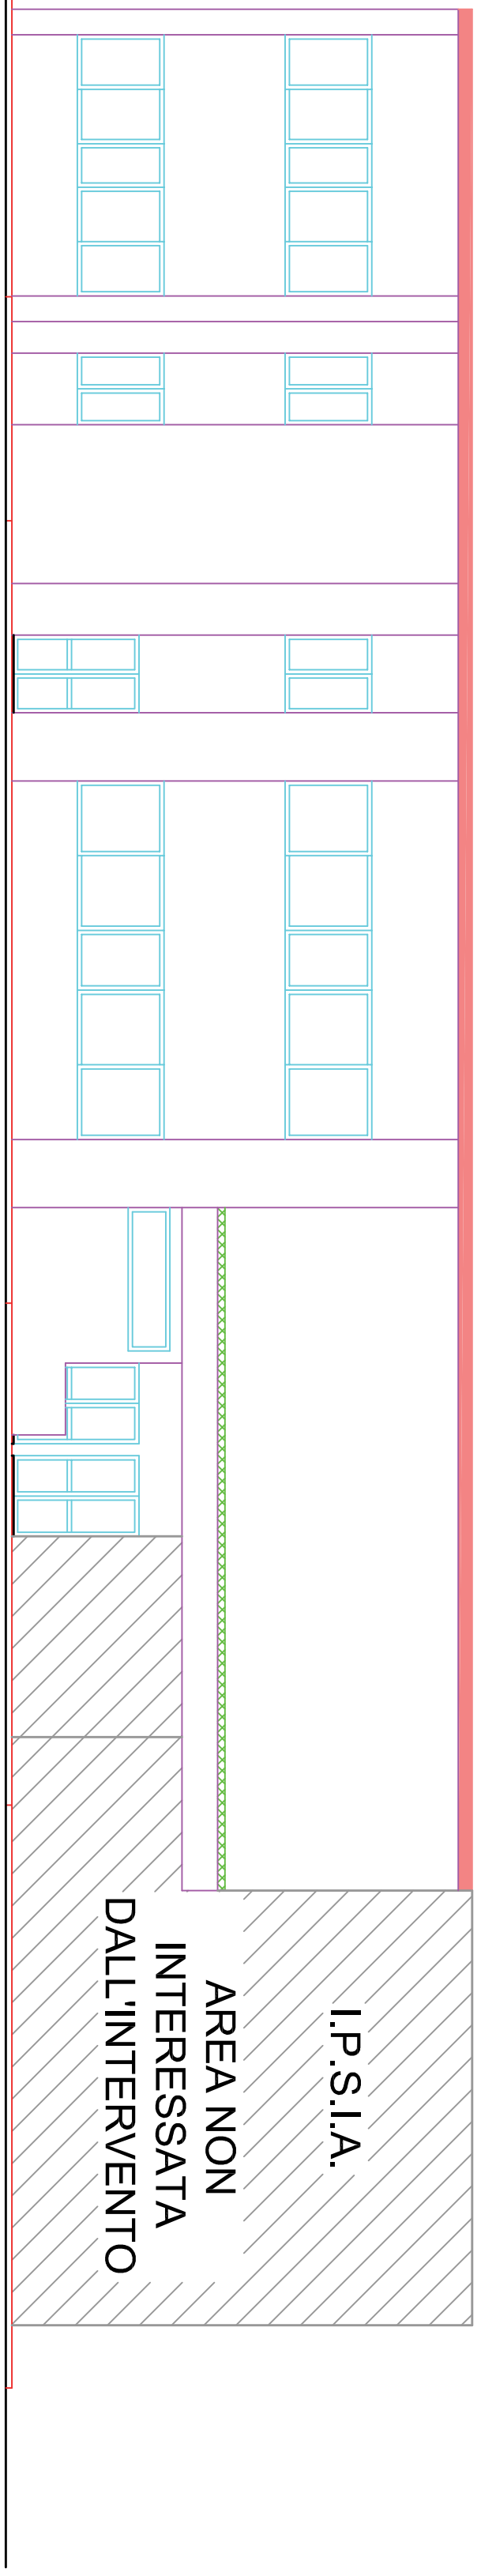

PROSPETTO SUD

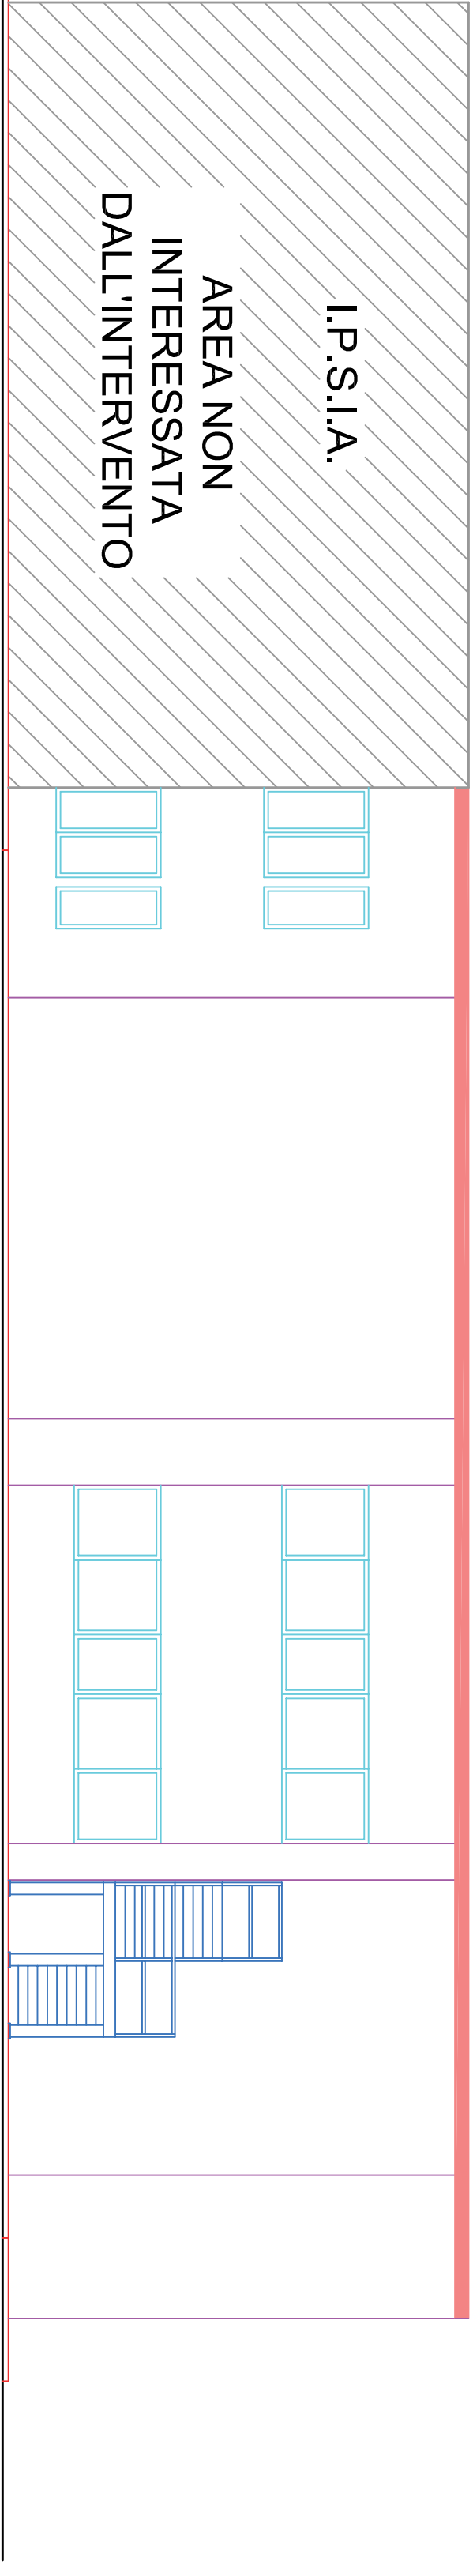

INTERVENTI:

- 1 - SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON ALTRI IN PVC, DOPPIO VETRO E TRASMITTANZA DI LEGGE, SOSTITUZIONE SOGIE E DAVANZALI DEGLI STESSI;
- 2 - CAPPOTTO TERMICO REALIZZATO CON LASTRE DI EPS, PREVIA LISCIVATURA DELLE PARETI ESISTENTI CON UNO STRATO DI INTONACO;
- 3 - SPOSTAMENTO, MEDIANTE SMONTAGGIO E NUOVO INGHISSAGGIO A TERRA, DELLA SCALA DI EMERGENZA, DELLA QUANTITA' NECESSARIA ALLO SPAZIO OCCUPATO DAL CAPPOTTO TERMICO (CIRCA 12 cm;
- 4 - ISOLAMENTO TERMICO IN COPERTURA MEDIANTE LASTRE DI XPS, LA GHIAIA ESISTENTE VERRA' RIMOSSA E POI RIPOSIZIONATA SOPRA LE LASTRE DI XPS;
- 5 - RIMOZIONE SCOSSALINA ESISTENTE E POSIZIONAMENTO NUOVA SCOSSALINA DI SVILUPPO CIRCA 100 cm LUNGO TUTTO IL CORDOLO DI COPERTURA.

COMUNE DI IGLESIAS (CI)

**POR FESR Sardegna 2014/2020**  
**Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita"**  
**Azioni 4.1 e 4.3.1**  
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI REALIZZAZIONI DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA REGIONE SARDEGNA

**Mantenimento straordinario finalizzato al risparmio ed all'efficienza energetica della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° grado di Corso Colombo in Iglesias (CI).**


PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Stato:				Revisioni		Scala		Data	
PROGETTI CON INTERVENTI EDILI				SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					
Tavola				REVISIONI		SCALA		DATA	
				N°	MODIFICA	1:100		2011/2017	
				01	-				
				02	-				


Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Iglesias

**Il Progettista:**  
Dott. Ing. Daniela Criciu

**Il Dirigente:**  
Dott. Ing. Pierluigi Castiglione

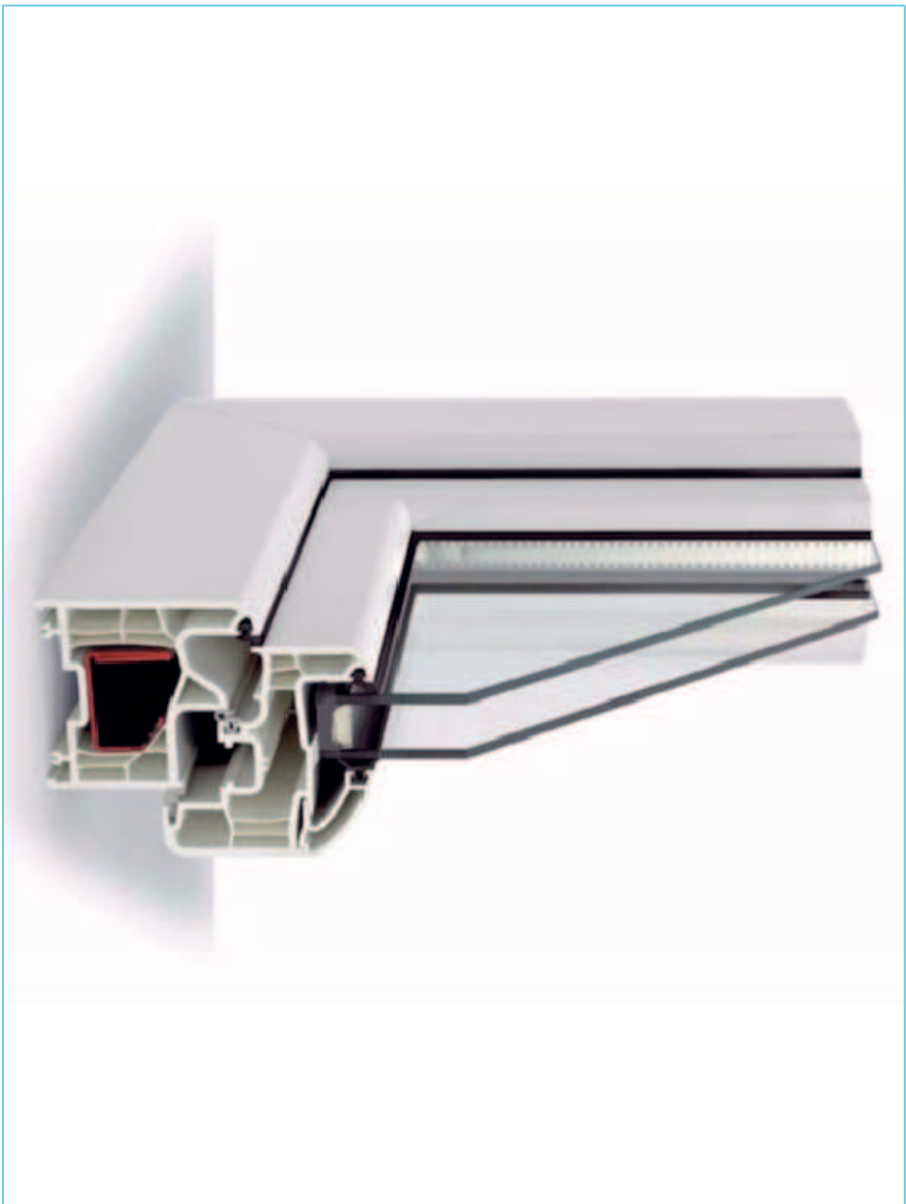

1

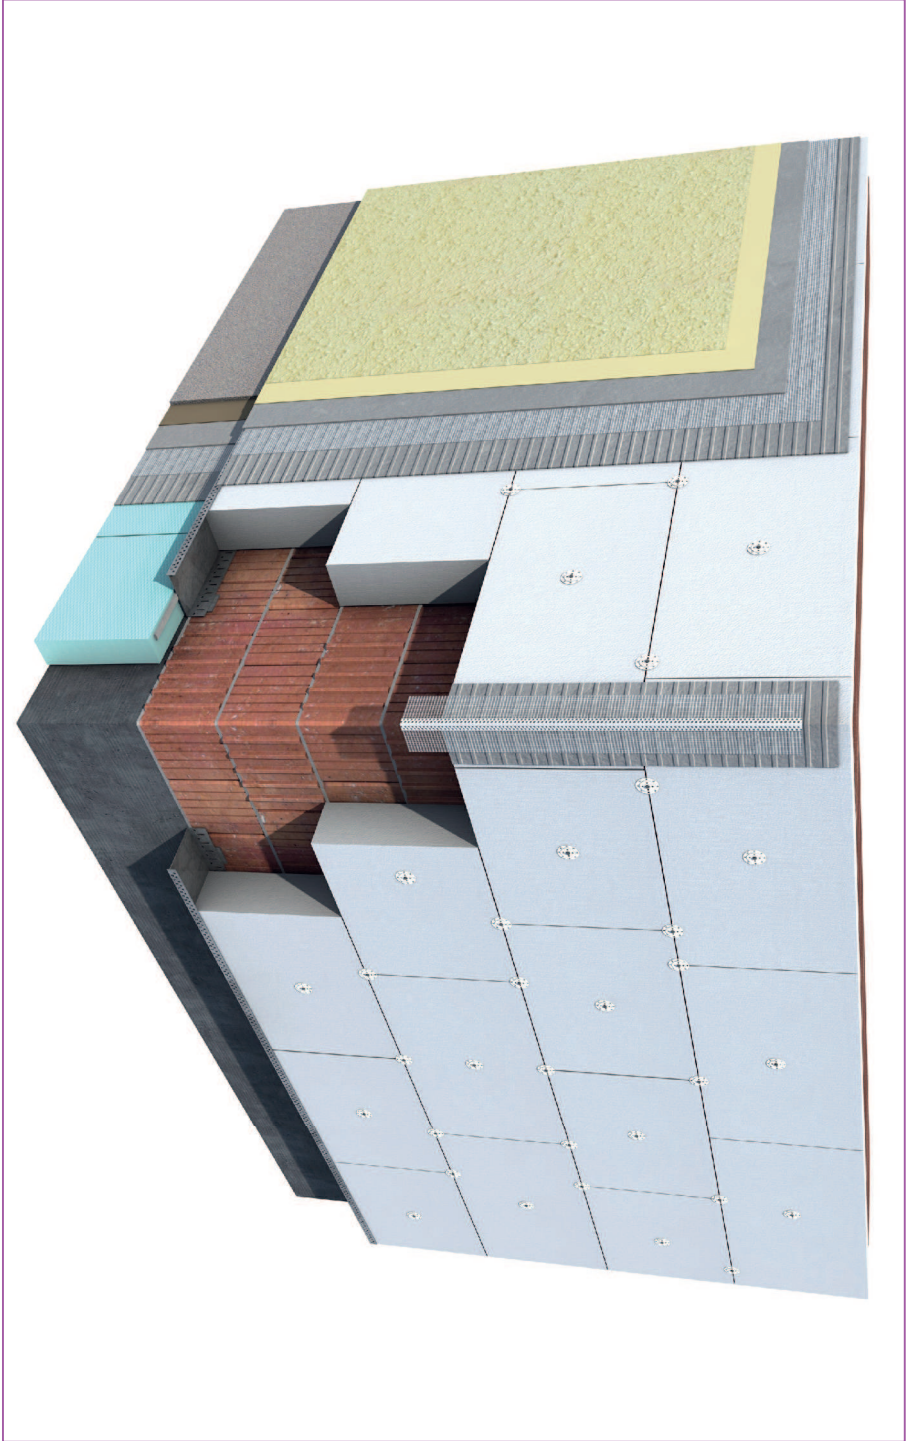

2



4

5